



ELLO CORRENTES

DESDE 1990



CORRENTES INDUSTRIAIS

Catálogo de Produtos

CORRENTES

ESTEIRA DE CANA	4 - 5
MESA ALIMENTADORA DE ROLO	6 - 7
MESA ALIMENTADORA DE ARRASTE	8
ESTEIRA ENTRE MOENDAS	9
ESTEIRA DE BAGAÇO	10 - 11
CUSH-CUSH	12
ELEVADORES DE CANECA	13 - 14
TRANSMISSÃO	15

TALISCAS

ESTEIRA DE CANA	16
MESA ALIMENTADORA	17
ESTEIRA DE BAGAÇO	18
ENTRE MOENDAS	19

ENGRENAGENS	20
--------------------	-----------

MANCAL BIPARTIDO MEC	21
-----------------------------	-----------

MANCAL CS	22
------------------	-----------

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23 - 24
---------------------------------	----------------

**Observações**

As informações contidas neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio.

As laterais podem ter aplicações de revestimento contra corrosão, conforme solicitado pelo cliente.



Os pinos das correntes podem ser fornecidos com arruelas ou contrapinchos conforme solicitação do cliente.




A Ello Correntes é uma fabricante de correntes industriais, com proposta de oferecer produtos de ótimos custos-benefícios sempre interagindo com seus clientes, pois acreditamos que nada se constrói sozinho, se não em parceria com o próximo.




Quando começamos nossa jornada em 1990, a empresa era uma pequena montadora de correntes com uma rica história de seus fundadores, que cresceu, mostrando seu potencial no mercado, e hoje somos uma fabricante de correntes industriais com uma estrutura completa que projeta e fabrica todos os componentes de seu produto.

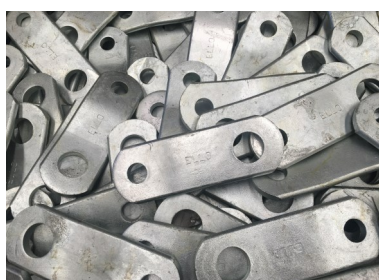

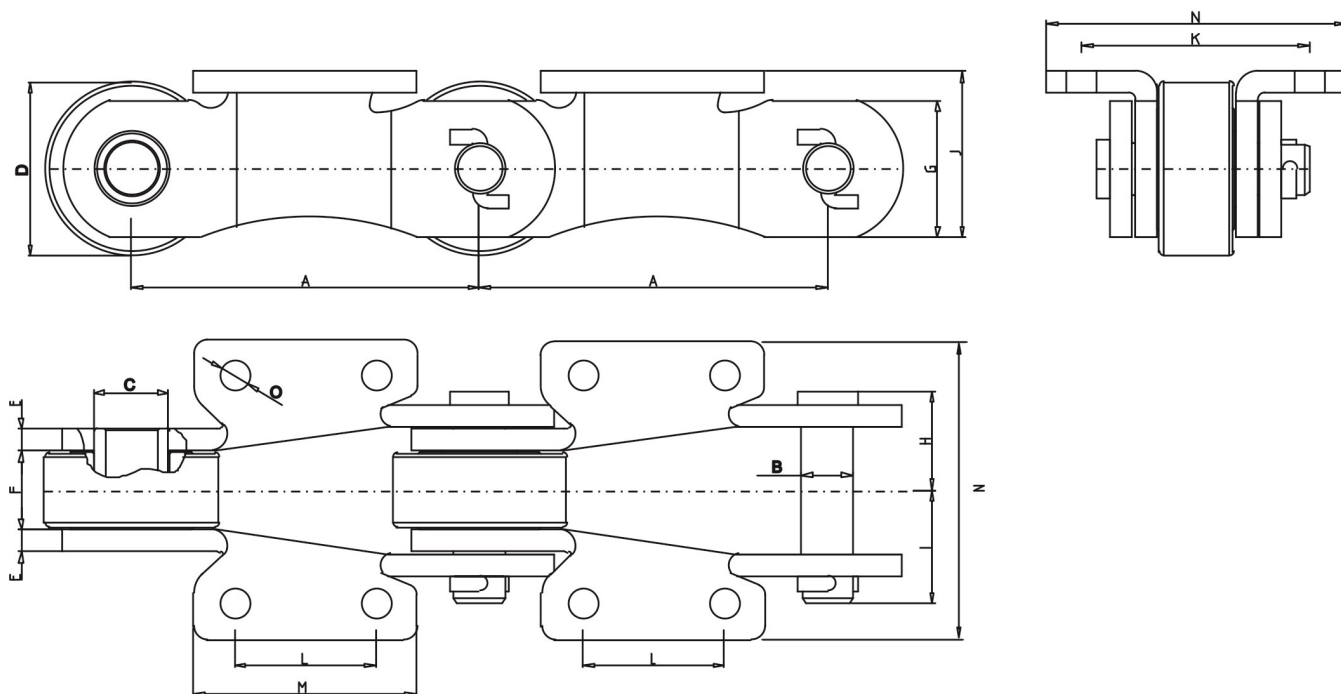

código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	kg/m	kgf
EL-1113	152,4	22,2	31,8	81,0	12,7	38,7	63,5	51,7	60,3	80,0	111,1	76,2	120,0	150,0	14,3	32,0	49.000
EL-1116	203,2	25,4	38,1	101,6	12,7	46,1	76,2	53,3	64,7	95,0	131,8	82,5	136,0	198,0	17,5	40,5	60.000
EL-1117	203,2	30,0	44,0	101,6	12,7	46,1	80,0	55,3	66,7	97,0	133,3	82,5	130,0	175,0	17,5	42,0	76.000

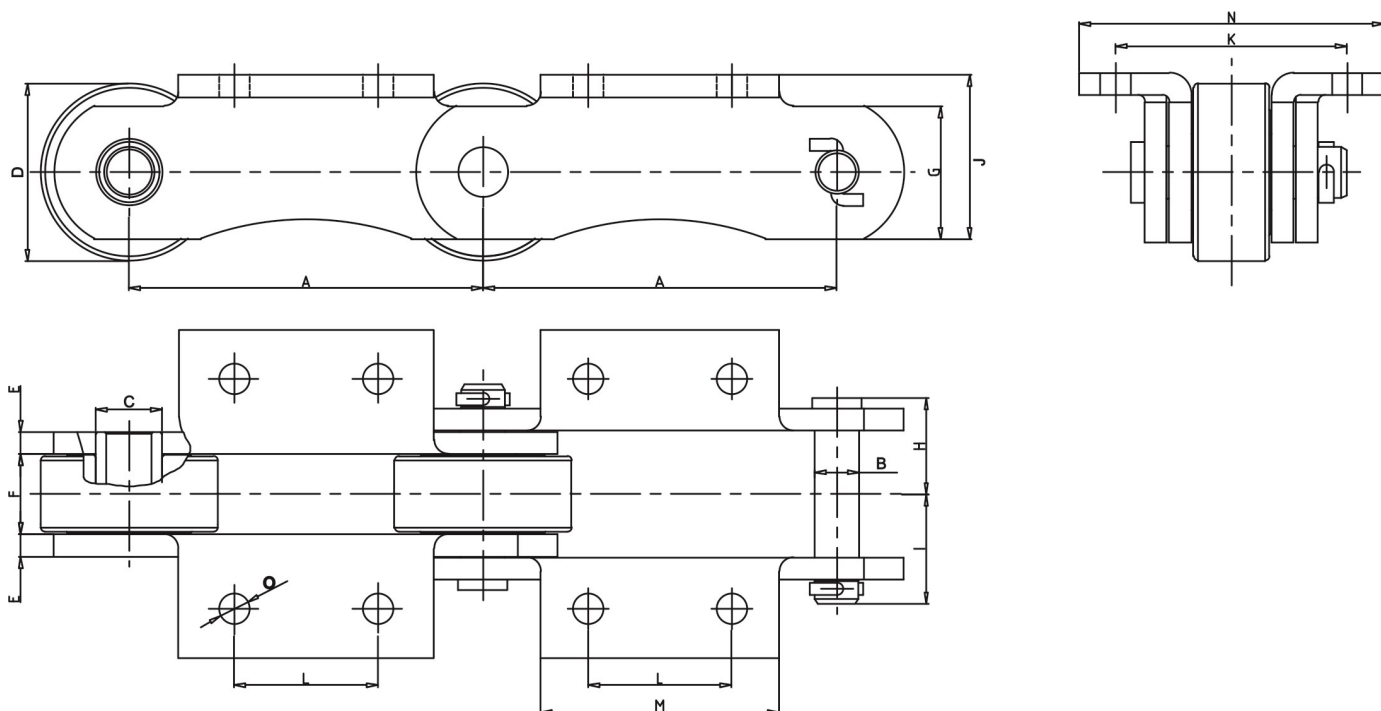


código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	kg/m	kgf
EL-1100	101,6	15,8	24,0	50,8	7,94	33,1	40,0	39,1	44,9	56,0	96,0	-	62,0	137,0	13,5	17,0	17.000
EL-1103	152,4	22,2	31,8	76,2	9,53	39,7	57,1	45,7	52,3	72,0	111,1	76,2	114,0	148,0	14,3	26,0	38.000
EL-1105	152,4	22,2	31,8	76,2	12,70	38,7	57,1	51,7	60,3	72,0	111,1	76,2	114,0	148,0	14,3	30,0	43.000
EL-1109	152,4	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	80,0	111,1	76,2	120,0	150,0	14,3	27,0	43.000
EL-1113	152,4	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	80,0	111,1	76,2	120,0	150,0	14,3	32,0	49.000
EL-1116	203,2	25,4	38,1	101,6	12,70	46,1	76,2	53,3	64,7	95,0	131,8	82,5	136,0	198,0	17,5	40,5	60.000
EL-1117	203,2	30,0	44,0	101,6	12,70	46,1	80,0	55,3	66,7	97,0	133,3	82,5	130,0	175,0	17,5	42,0	76.000


Observações

A corrente EL-1100 é fornecida com apenas um furo central.

6 CORRENTES MESA ALIMENTADORA DE ROLO

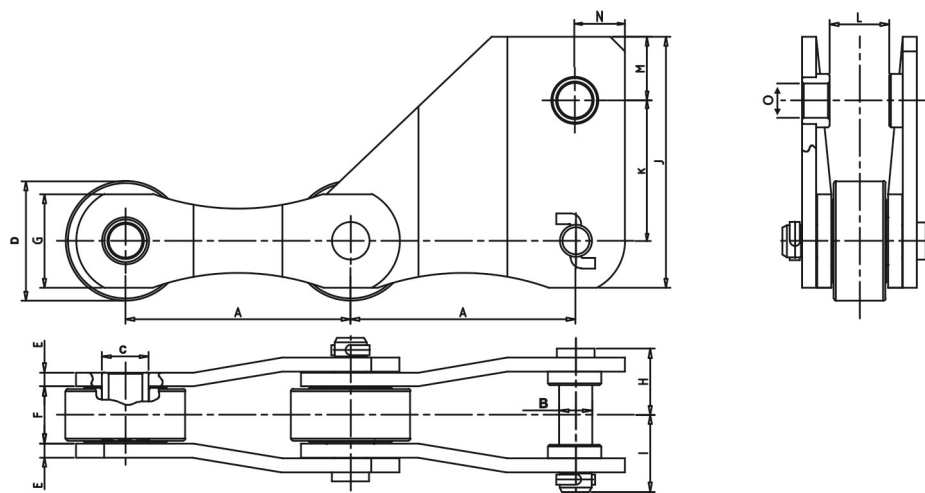

código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	kg/m	kgf
EL-2209-FB	152,4	22,2	31,8	76,2	9,53	39,7	57,2	45,7	52,3	165,0	91,0	41,0	45,0	35,0	23,0	22,0	26.000
EL-2210-FB	152,4	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	171,5	95,0	41,0	45,0	35,0	23,0	27,0	42.000
EL-2211-FB	203,2	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	171,5	95,0	41,0	45,0	35,0	23,0	24,5	42.000
EL-2217-FB	152,4	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	171,5	95,0	40,0	45,0	35,0	23,0	28,0	49.000
EL-2218-FB	203,2	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	171,5	95,0	40,0	45,0	35,0	23,0	26,0	49.000
EL-2219-FB	203,2	22,2	31,8	101,6	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	171,5	95,0	40,0	45,0	35,0	23,0	28,0	49.000

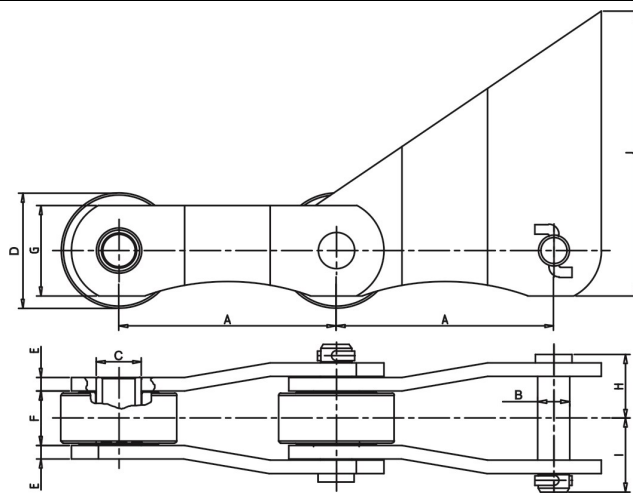


código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg/m	kgf
EL-2209-FX	152,4	22,2	31,8	76,2	9,53	39,7	57,2	45,7	52,3	165,0	22,0	26.000
EL-2210-FX	152,4	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	250,0	27,0	42.000
EL-2211-FX	203,2	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	250,0	24,5	42.000
EL-2217-FX	152,4	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	250,0	28,0	49.000
EL-2218-FX	203,2	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	250,0	26,0	49.000
EL-2219-FX	203,2	22,2	31,8	101,6	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	250,0	28,0	49.000

Observações


As laterais podem ser fornecidas com ou sem raio de alívio de acordo com projeto.

Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.

7 CORRENTES MESA ALIMENTADORA DE ROLO

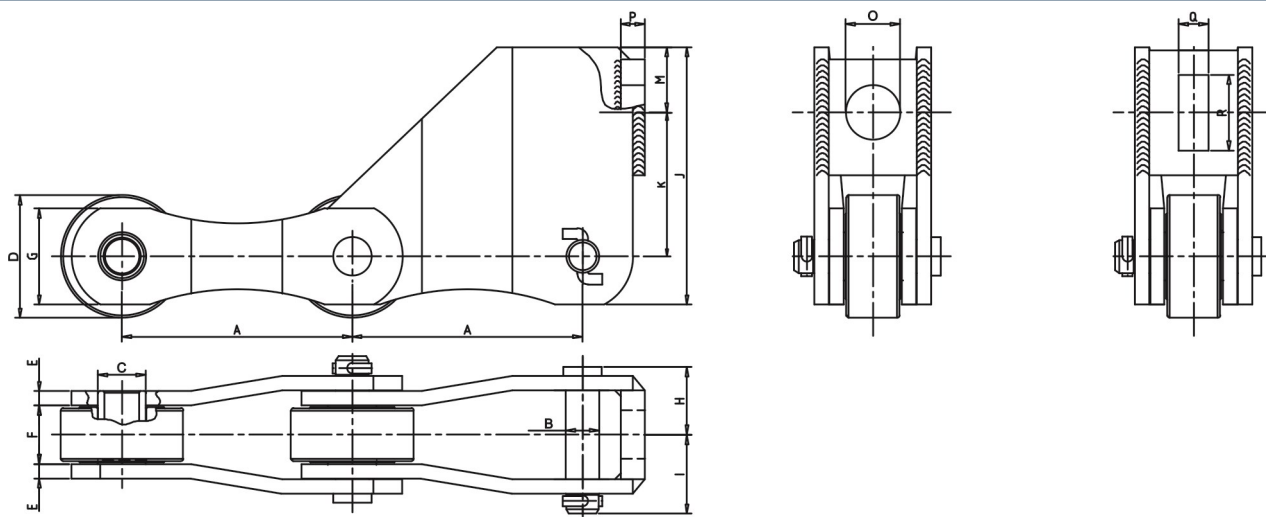

código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	P	Q	R	kg/m	kgf
EL-2209-FO/FR	152,4	22,2	31,8	76,2	9,53	39,7	57,2	45,7	52,3	165,0	91,0	45,0	36,0	12,7	20,0	50,0	22,0	26.000
EL-2210-FO/FR	152,4	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	171,5	95,0	45,0	36,0	15,9	20,0	50,0	27,0	42.000
EL-2211-FO/FR	203,2	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	171,5	95,0	45,0	36,0	15,9	20,0	50,0	24,5	42.000
EL-2217-FO/FR	152,4	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	171,5	95,0	45,0	36,0	15,9	20,0	50,0	28,0	49.000
EL-2218-FO/FR	203,2	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	171,5	95,0	45,0	36,0	15,9	20,0	50,0	26,0	49.000
EL-2219-FO/FR	203,2	22,2	31,8	101,6	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	171,5	95,0	45,0	36,0	15,9	20,0	50,0	28,0	49.000

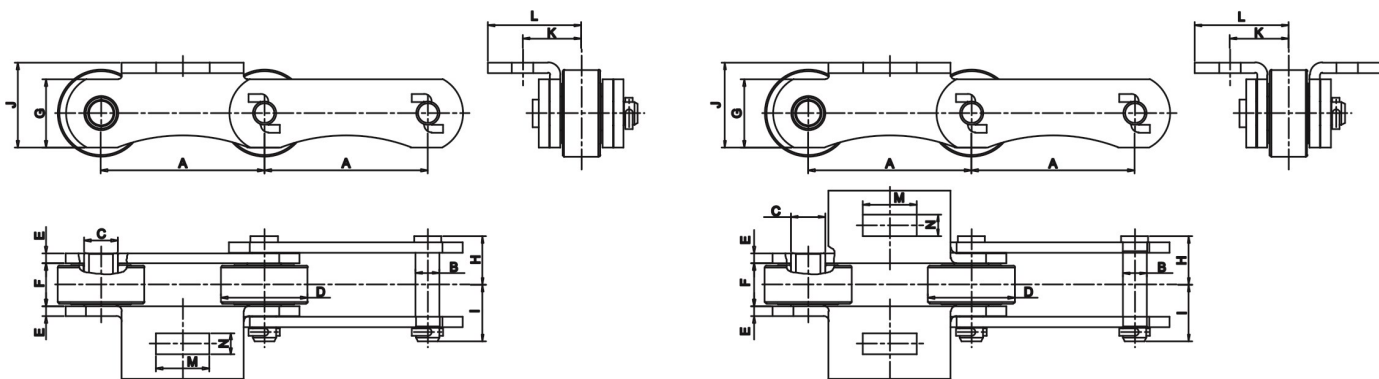

código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	kg/m	kgf
EL-MR45-338	152,4	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	80,0	55,0	89,0	50,0	20,0	22,0	42.000
EL-MR45-312	152,4	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	56,3	80,0	55,0	89,0	50,0	20,0	26,0	49.000


Observações

As laterais podem ser fornecidas com ou sem raio de alívio de acordo com projeto.


Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.



8 CORRENTES MESA ALIMENTADORA DE ARRASTE

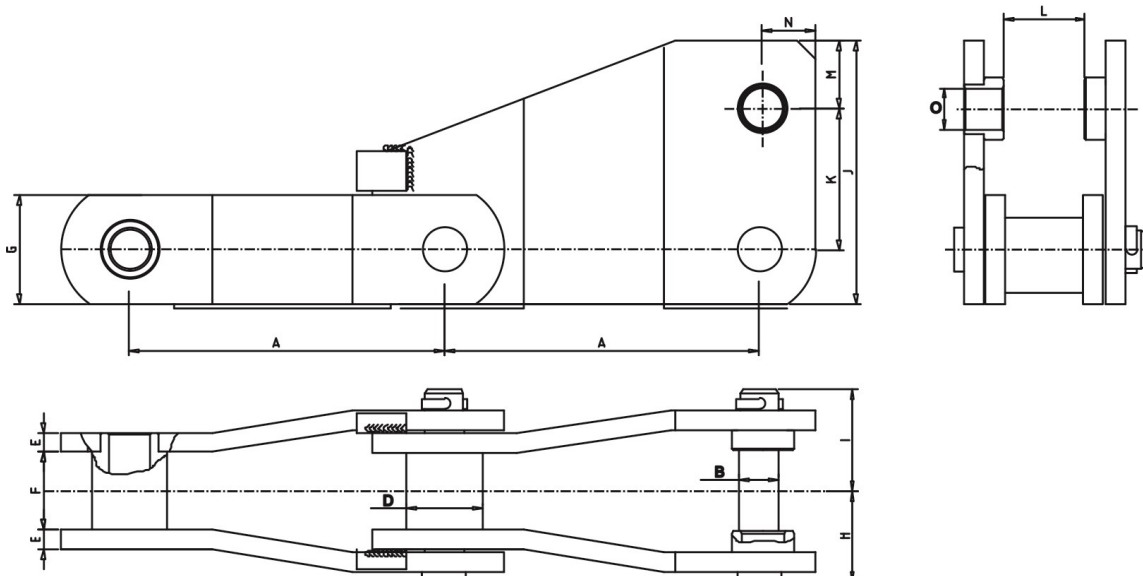


código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	kg/m	kgf
EL-WH132G6-FB	153,7	25,4	49,0	12,70	50,0	70,0	58,2	65,8	171,0	91,0	48,0	45,0	35,0	27,0	30,5	60.000
EL-WH132G8-FB	203,2	25,4	49,0	12,70	50,0	70,0	58,2	65,8	171,0	91,0	48,0	45,0	35,0	27,0	28,5	60.000

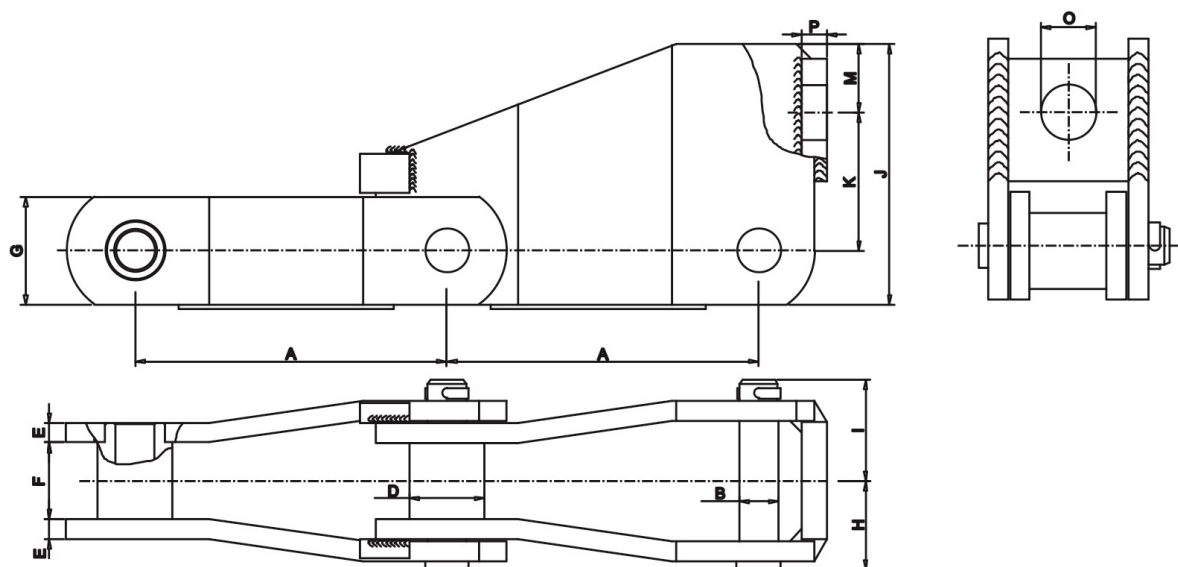

código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	P	kg/m	kgf
EL-WH132G6-FO	153,7	25,4	49,0	12,70	50,0	70,0	58,2	65,8	171,0	91,0	45,0	36,0	15,9	30,5	60.000
EL-WH132G8-FO	203,2	25,4	49,0	12,70	50,0	70,0	58,2	65,8	171,0	91,0	45,0	36,0	15,9	28,5	60.000

Observações

Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.

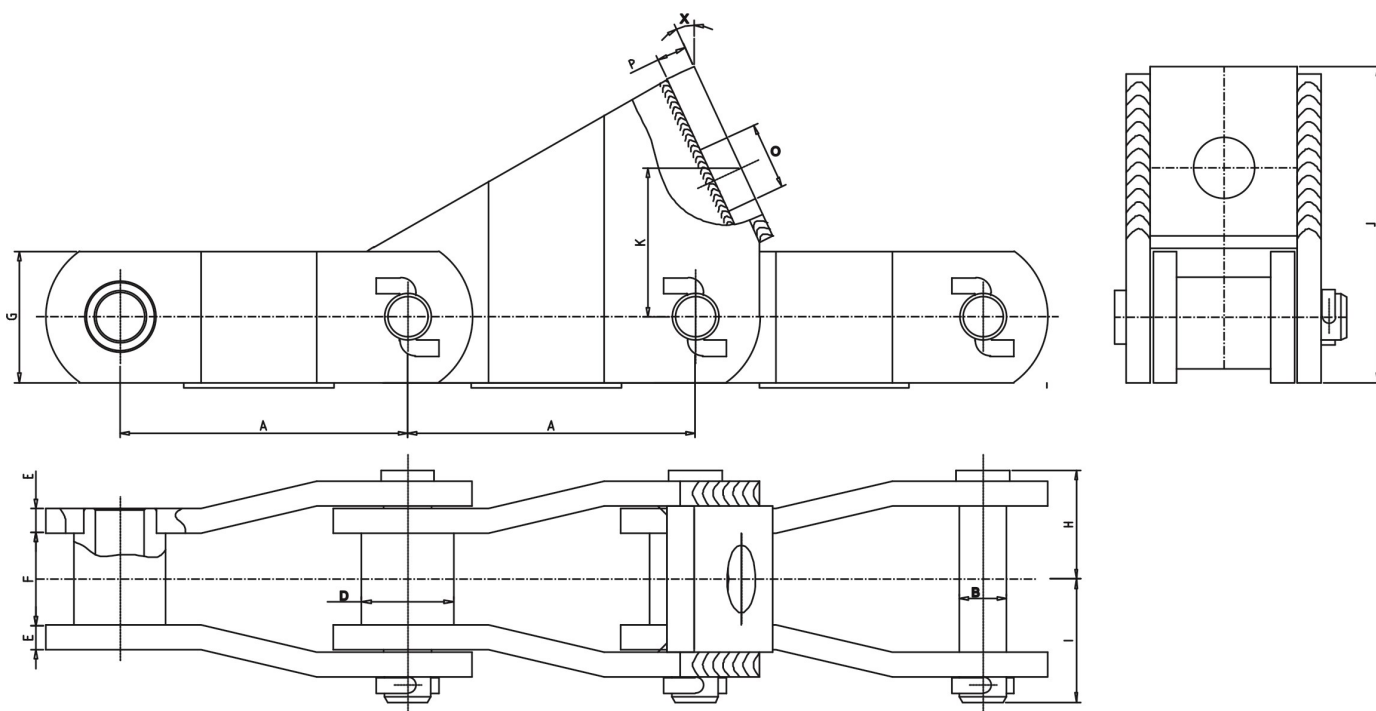

código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	O	P	X	kg/m	kgf
EL-5501-FO	152,4	22,2	40,0	9,53	36,5	57,2	43,8	51,2	160,0	72,2	32,0	12,7	15°	18,0	25.000
EL-5502-FO	152,4	22,2	40,0	12,70	36,5	57,2	50,3	57,7	160,0	72,5	32,0	12,7	15°	19,0	27.000
EL-5503-FO	152,4	22,2	40,0	12,70	36,5	63,5	50,3	57,7	171,0	77,5	32,0	12,7	15°	27,5	49.000
EL-5505-FO	101,6	19,1	31,8	9,53	36,5	50,8	43,8	51,2	130,0	64,5	22,2	12,7	30°	16,0	23.000
EL-WH132EM-FO	153,7	25,4	49,0	12,70	50,0	70,0	58,2	65,8	171,0	81,5	36,0	15,9	20°	31,5	60.000
EL-WH133EM-FO	153,7	30,0	49,0	12,70	50,0	76,2	60,2	66,8	175,0	92,0	36,0	15,9	20°	32,3	72.000
EL-WH134EM-FO	153,7	30,0	49,0	12,70	50,0	80,0	60,2	66,8	175,0	92,0	36,0	15,9	25°	34,5	76.000

Observações


Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.

O ângulo X dos aditamentos são fabricados de acordo com projeto.

É opcional o fornecimento das correntes com solda-dura.

Pinos e buchas podem ser fornecidos em aço inoxidável.

As laterais podem ter aplicação de revestimento contra corrosão.

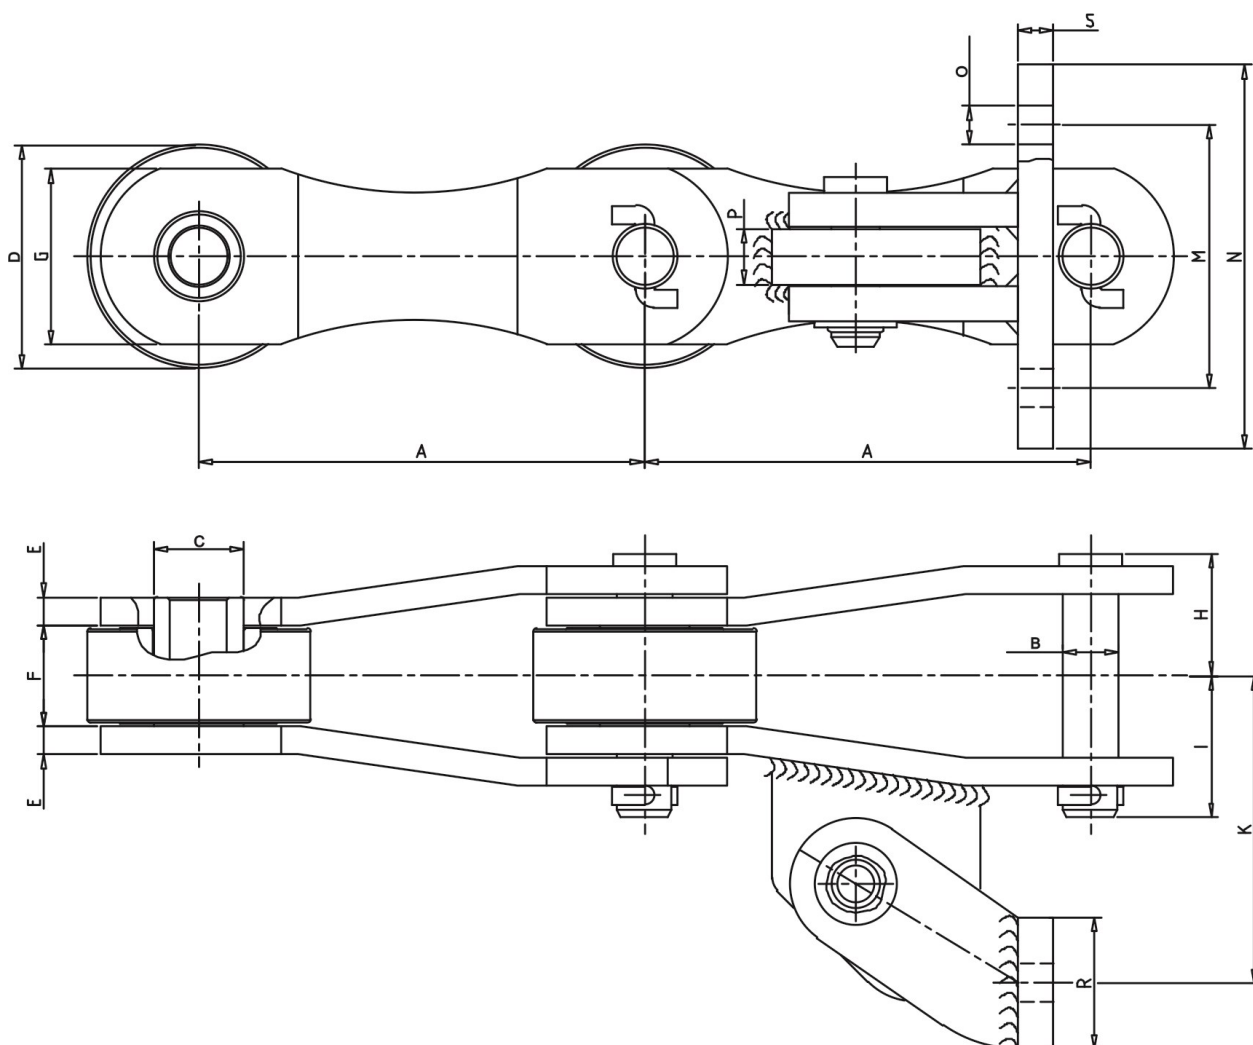

código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	N	O	P	R	S	kg/m	kgf
EL-3301-CB	101,6	15,9	24,0	50,8	7,94	33,0	44,5	39,0	45,0	80,0	76,2	105,0	11,1	12,7	40,0	7,9	13,0	17.000
EL-3304-CB	152,4	22,2	31,8	76,2	9,53	39,7	57,2	45,7	52,3	88,7	88,9	135,0	14,3	15,9	57,2	9,5	23,0	26.000
EL-3305-CB	152,4	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	88,7	88,9	135,0	14,3	15,9	57,2	12,7	26,0	42.000
EL-3307-CB	152,4	22,2	31,8	81,0	12,7	38,7	63,5	51,7	60,3	96,0	88,9	135,0	14,3	15,9	57,2	12,7	27,5	49.000
EL-3309-CB	203,2	22,2	31,8	81,0	12,7	38,7	63,5	51,7	60,3	96,0	88,9	135,0	14,3	15,9	57,2	12,7	23,5	49.000
EL-3326-CB	203,2	25,4	38,1	101,6	12,7	46,1	80,0	53,3	64,7	140,0	120,0	175,0	17,5	25,4	60,0	15,9	41,5	60.000
EL-3327-CB	203,2	30,0	44,0	101,6	12,7	46,1	80,0	55,3	66,7	140,0	120,0	175,0	17,5	25,4	60,0	15,9	42,0	76.000


Observações

Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.

A corrente EL-3309 poderá ser fornecida com rolo Ø101,6mm, se assim solicitado.

Pinos e buchas podem ser fornecidos em aço inoxidável.


As laterais podem ter aplicação de revestimento contra corrosão.

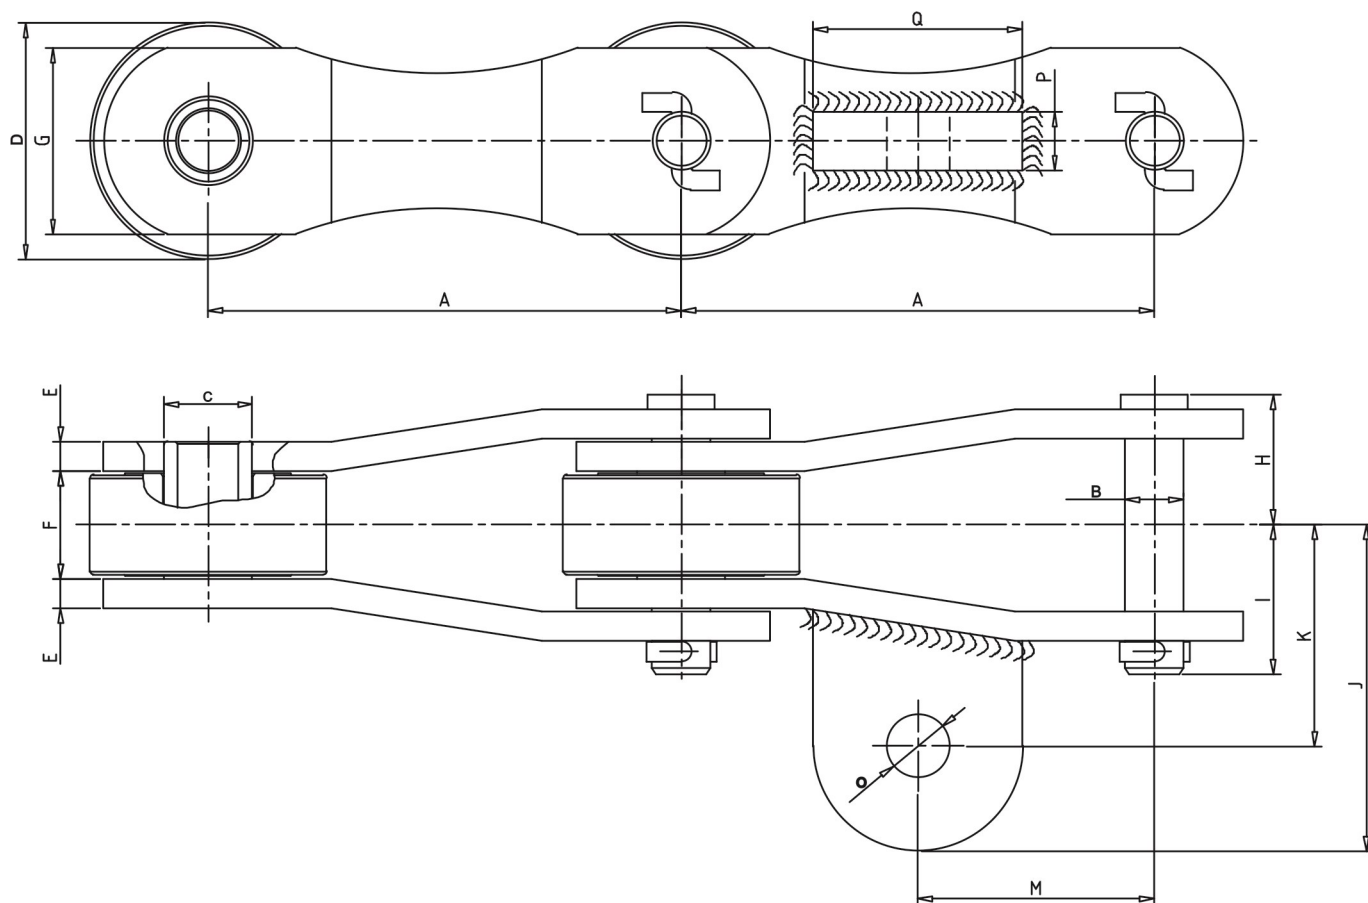


código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	P	Q	kg/m	kgf
EL-3305-SB	152,4	22,2	31,8	81,0	9,53	39,7	63,5	45,7	52,3	98,0	72,2	76,2	17,5	15,9	58,0	26,0	42.000
EL-3307-SB	152,4	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	105,0	79,5	76,2	17,5	15,9	58,0	27,5	49.000
EL-3309-SB	203,2	22,2	31,8	81,0	12,70	38,7	63,5	51,7	60,3	105,0	79,5	101,6	17,5	15,9	58,0	23,5	49.000
EL-3326-SB	203,2	25,4	38,1	101,6	12,70	46,1	80,0	53,3	64,7	140,0	95,0	101,6	27,0	25,4	90,0	41,5	60.000
EL-3327-SB	203,2	30,0	44,0	101,6	12,70	46,1	80,0	55,3	66,7	140,0	95,0	101,6	27,0	25,4	90,0	42,0	76.000

Observações

Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.
 A corrente EL-3309 poderá ser fornecida com rolo Ø101,6mm, se assim solicitado.
 Pinos e buchas podem ser fornecidos em aço inoxidável.
 As laterais podem ter aplicação de revestimento contra corrosão.

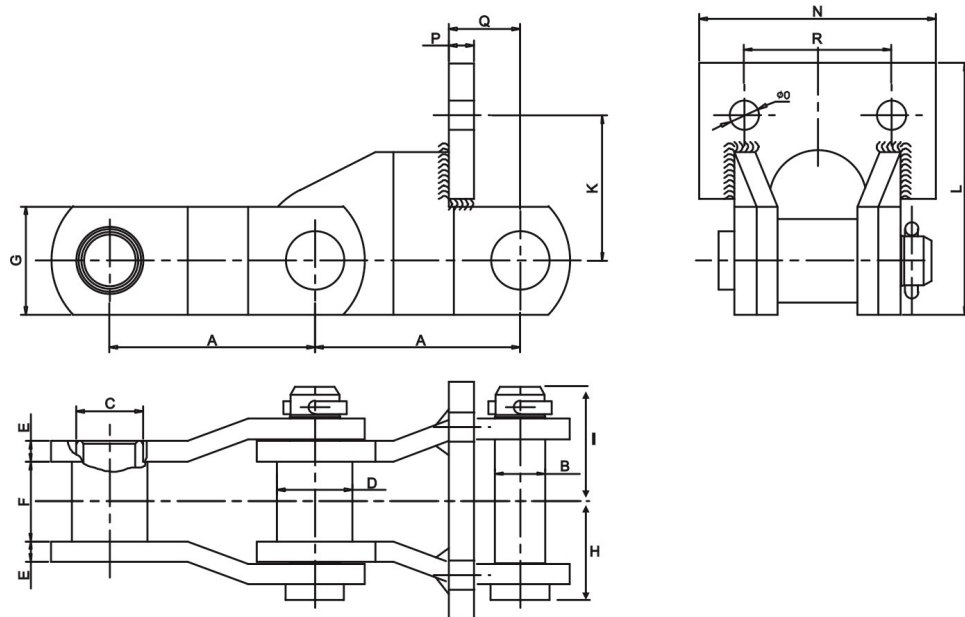

código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	Q	R	kg/m	kgf
EL-4036-F2	66,68	15,9	24,0	25,4	7,94	30,0	44,5	37,5	43,5	52,0	84,3	75,0	11,1	7,9	41,3	42,8	9,0	13.000
EL-4103-F2	78,10	19,1	25,4	28,6	7,94	30,0	44,5	37,5	43,5	55,5	96,9	90,0	11,1	9,5	51,1	56,0	12,0	16.000

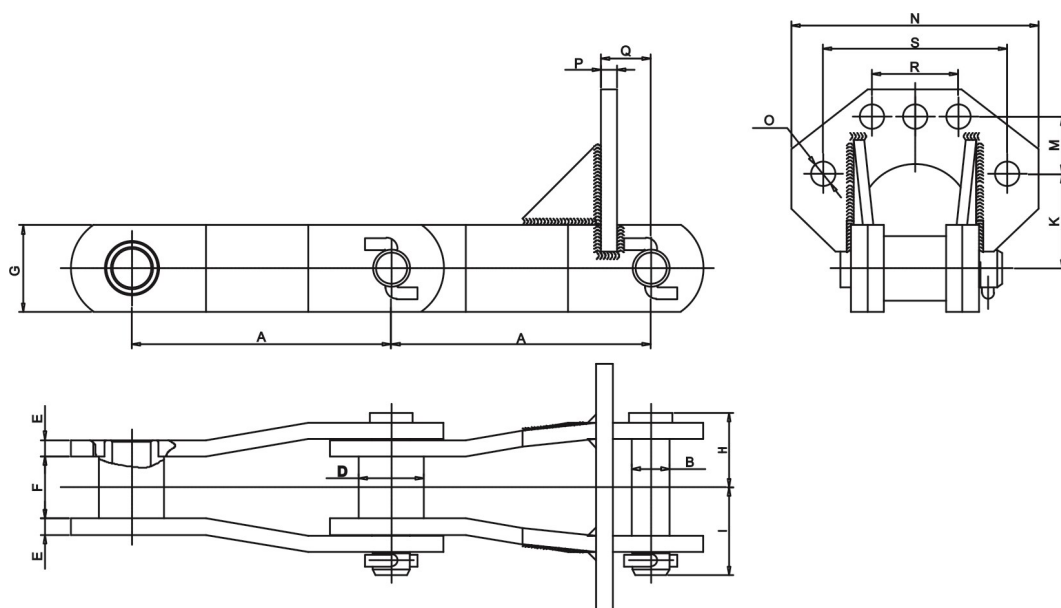


código	A	B	D	E	F	G	H	I	K	M	N	O	P	Q	R	kg/m	kgf
EL-4730-F5	152,4	19,1	29,5	7,93	36,5	50,8	40,8	48,2	55,5	33,5	145	11,1	9,5	32,5	50,8	13,0	24.000
EL-4725-F5	152,4	22,2	31,8	9,53	36,5	57,2	43,8	50,2	55,5	33,5	145	11,1	9,5	32,5	50,8	15,0	26.000
EL-4720-F5	152,4	22,2	38,1	12,70	38,7	57,2	51,3	60,7	55,5	33,5	145	11,1	9,5	32,5	50,8	18,0	34.000

Observações

Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.


A medida de bucha "D" pode ser fornecida nas dimensões: Ø29,5 - Ø31,8 - Ø38,1, conforme projeto.

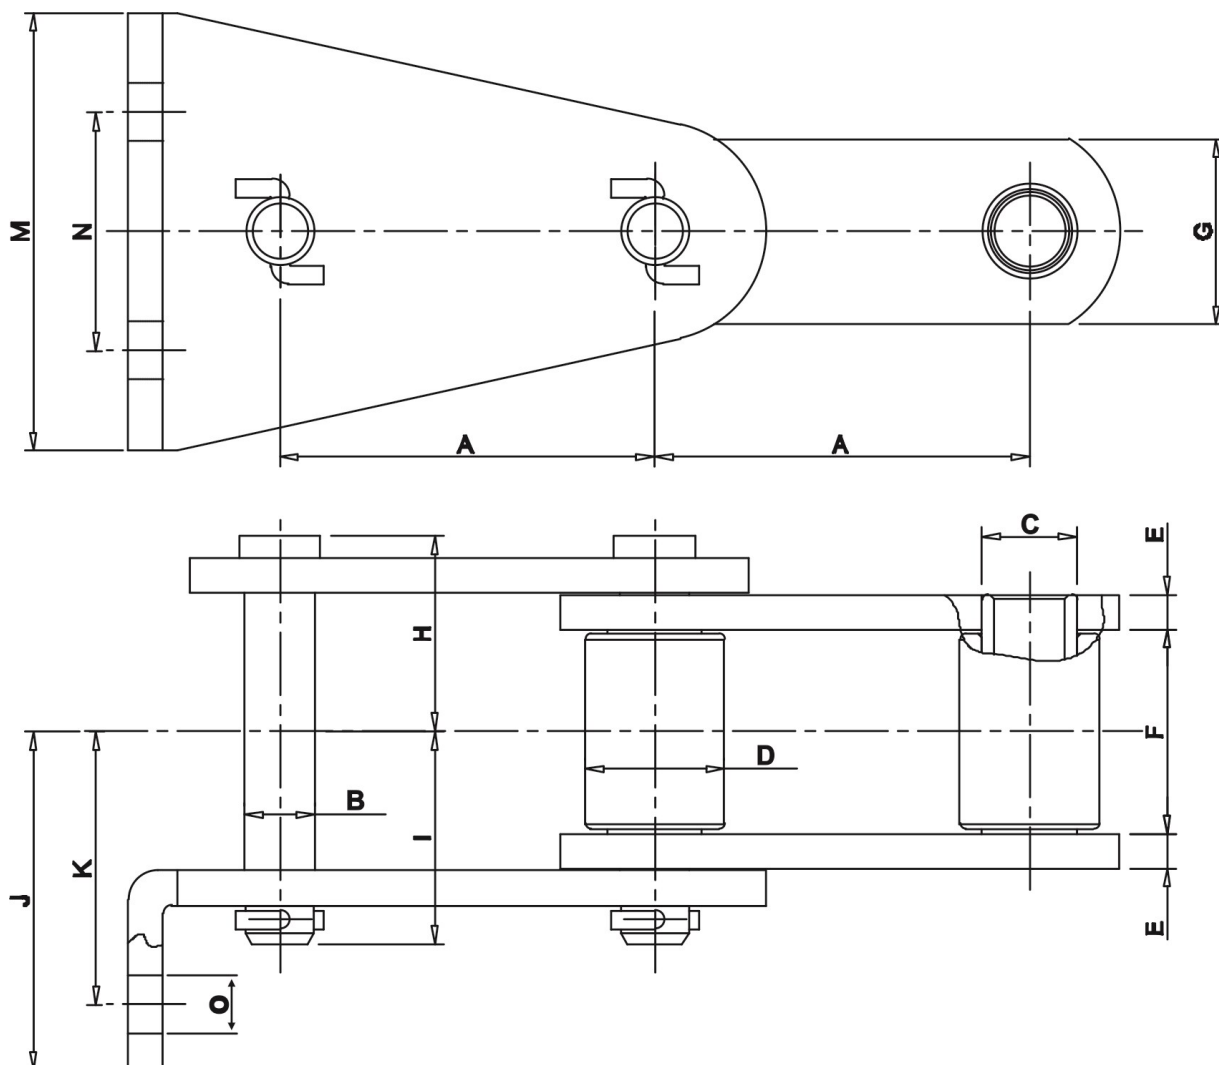


código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	kg/m	kgf
EL-6819-G19	102,6	19,1	25,4	34,9	9,53	55,5	44,5	53,5	58,5	88,8	74,5	120,0	66,3	11,1	14,0	17.000
EL-6845-G19	101,6	22,1	31,8	63,5	9,53	50,8	50,8	51,1	60,9	95,5	75,5	116,0	82,1	12,7	18,0	21.000

Observações

Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.

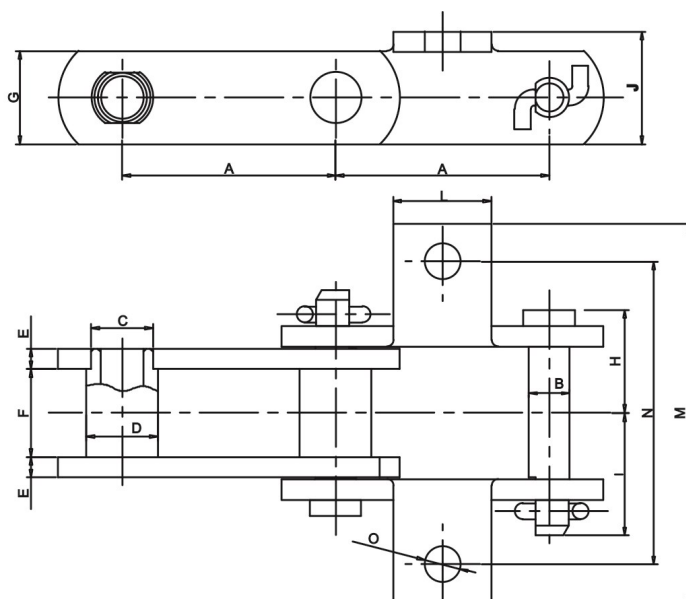


código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	kg/m	kgf
EL-M36	66,27	12,7	19,1	22,2	6,35	27,0	33,3	33,0	37,0	-	-	-	-	-	7,0	10.000
EL-6601	66,68	15,9	25,4	25,4	7,94	30,1	44,5	37,6	43,4	47,30	34,0	120,0	88,0	11,1	9,0	15.000
EL-6605	78,10	19,1	28,6	28,6	7,94	39,1	44,5	43,5	48,5	52,30	40,0	152,0	112,0	15,8	13,5	21.000
EL-6606	78,10	19,1	28,6	31,8	7,94	30,1	44,5	37,6	43,4	50,20	34,0	138,0	96,5	12,7	11,5	21.000

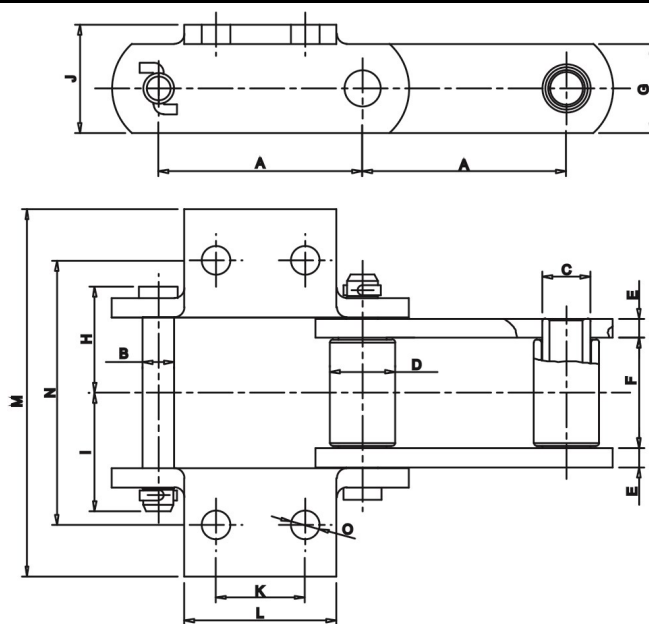


código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	kg/m	kgf
EL-6610	66,68	15,9	22,2	-	7,94	28,0	38,1	35,0	39,0	48,0	32,0	60,0	140,0	106,0	9,5	10,5	15.000
EL-S102B	101,6	15,9	24,0	32,5	7,94	55,1	44,5	50,5	54,5	54,0	44,5	76,0	183,0	132,0	11,1	12,5	17.000

Observações


Os aditamentos podem sofrer alterações de acordo com projeto do cliente.


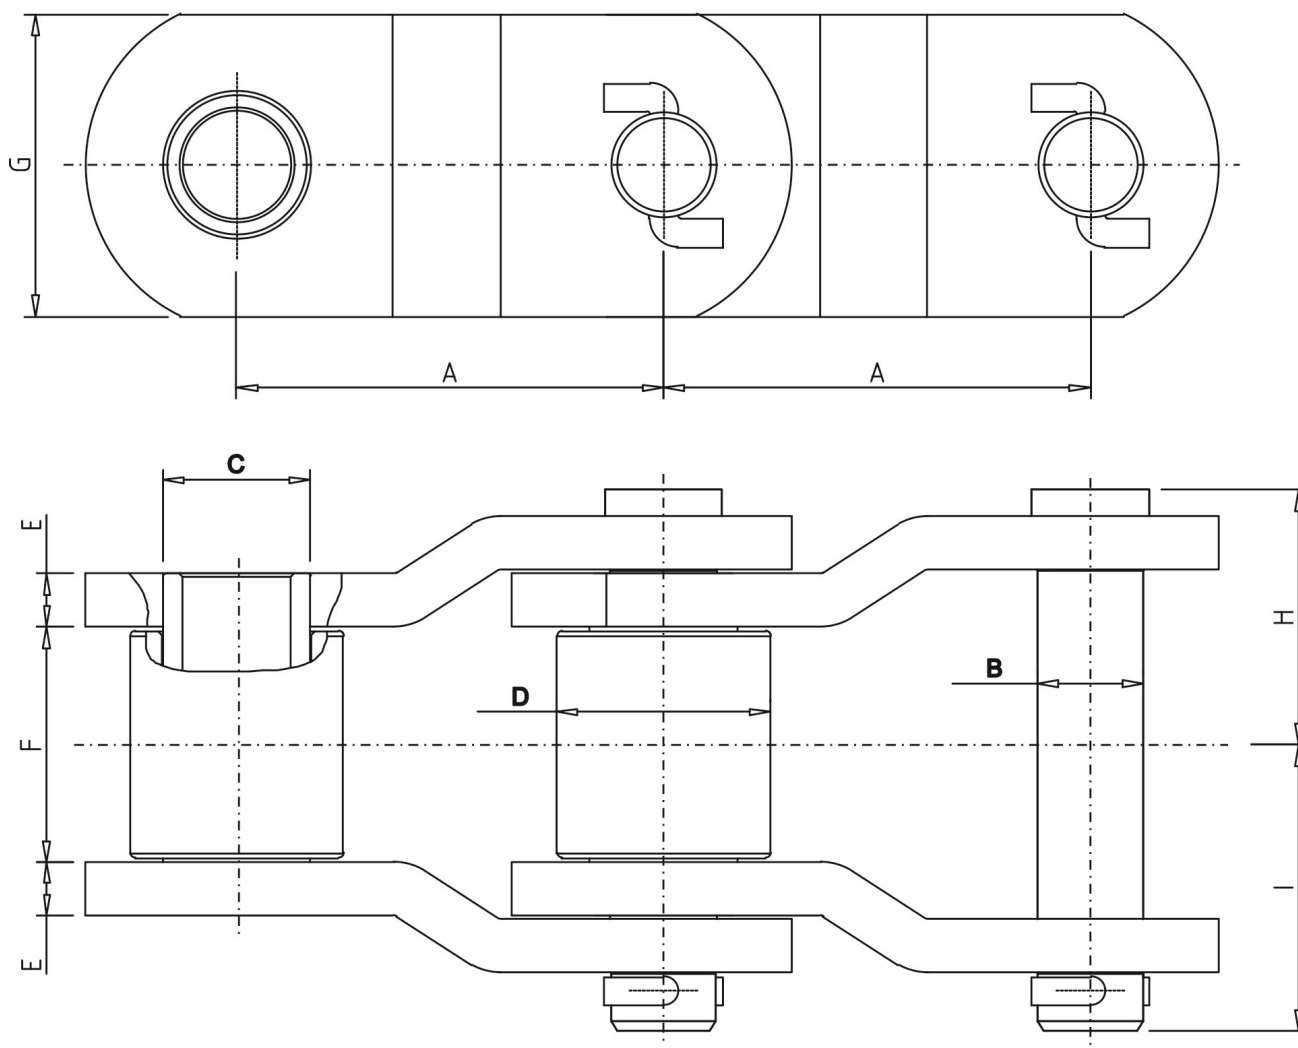



código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	kg/m	kgf
EL-4036-TR	66,68	15,9	25,4	-	7,94	30,3	38,1	35,0	39,0	7,5	13.000
EL-4103-TR	78,10	19,1	28,6	-	7,94	30,1	44,5	39,0	44,0	11,5	16.000
EL-1245-TR	103,5	23,8	35,0	45,2	15,90	49,9	70,0	65,5	76,5	34,0	52.000
EL-1247-TR	127,0	31,8	44,0	63,5	15,90	70,0	88,9	75,9	85,1	50,0	80.000
EL-7025-TR	114,3	28,0	40,0	57,2	14,30	53,9	76,2	63,7	72,3	36,5	76.000

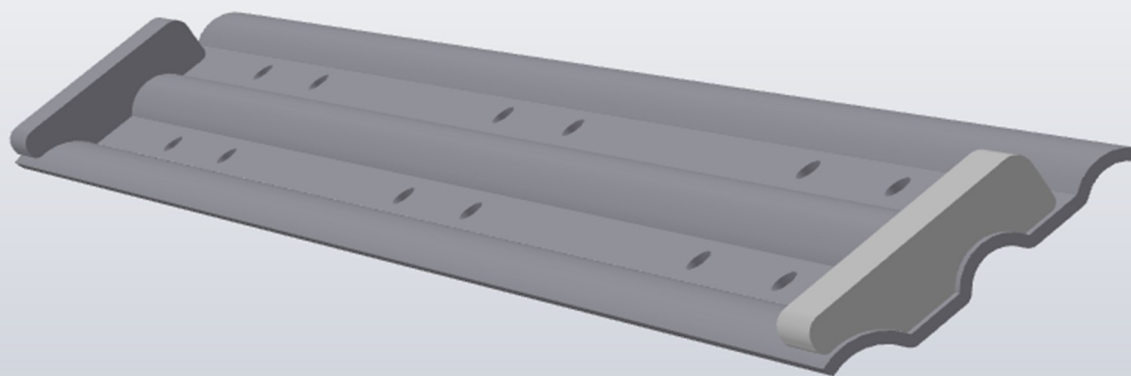


TALISCAS DE CANA

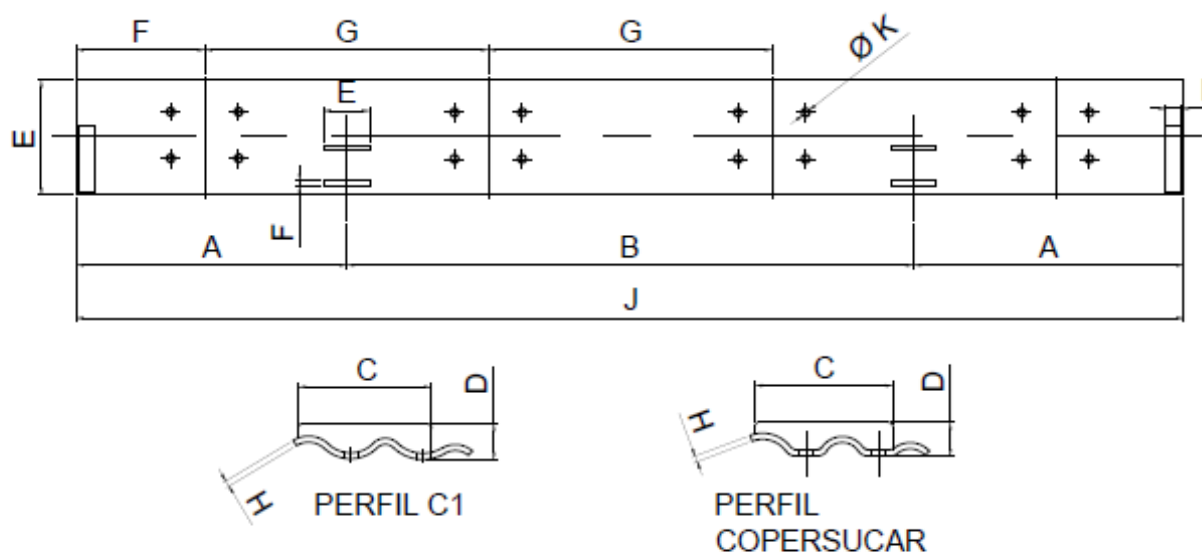

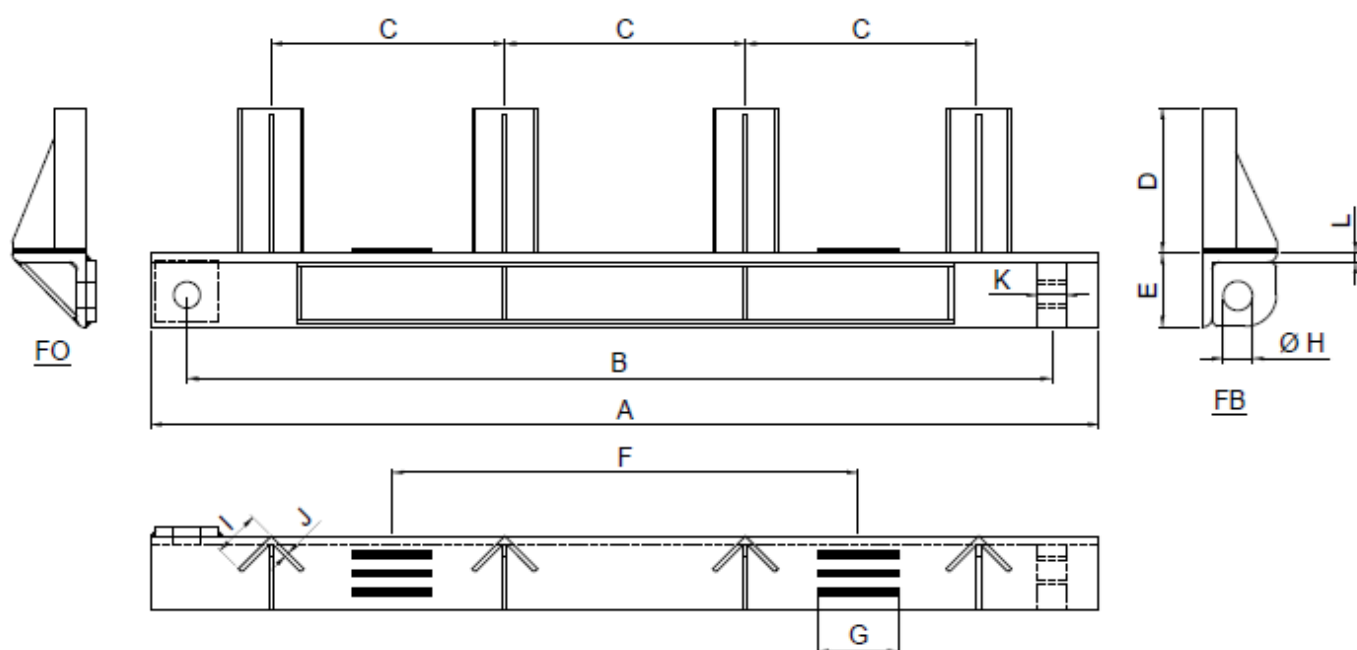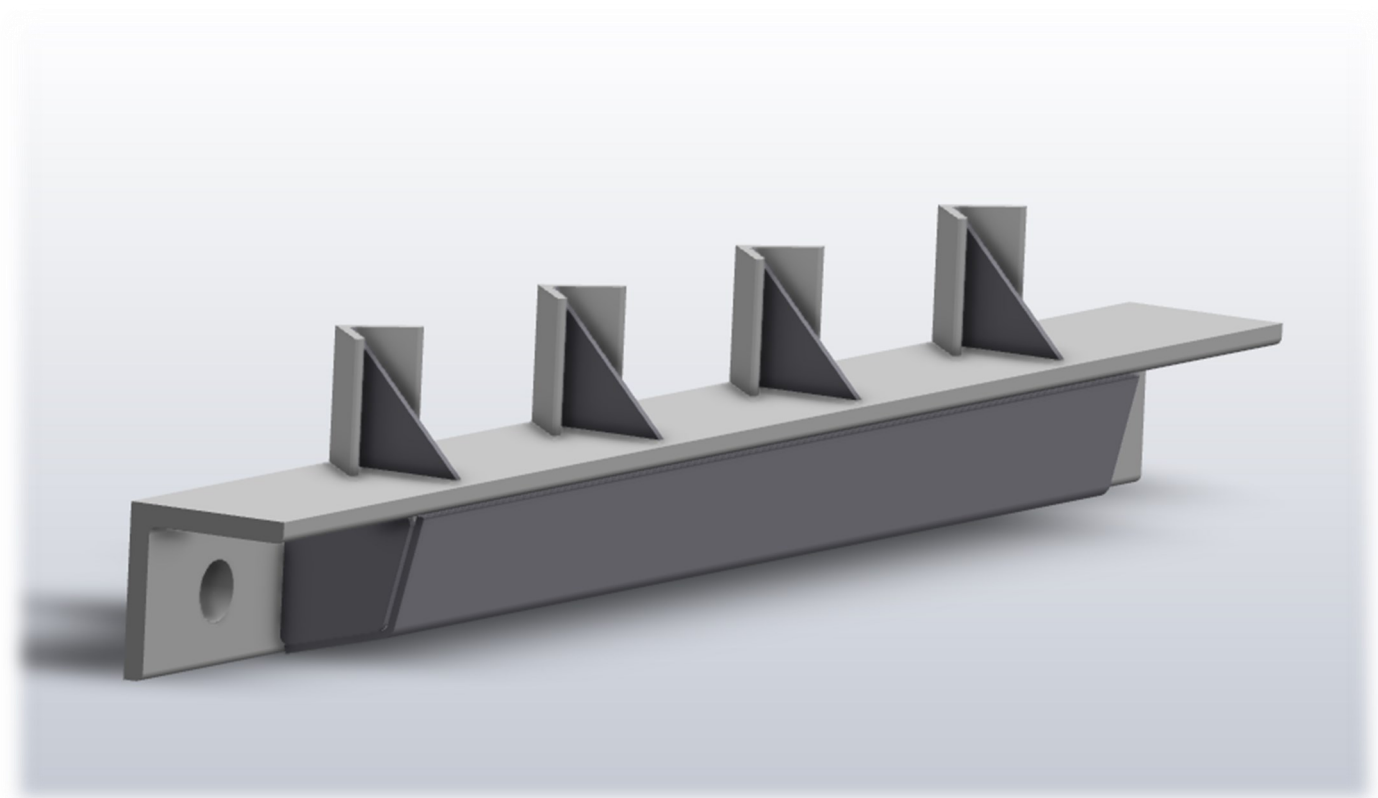


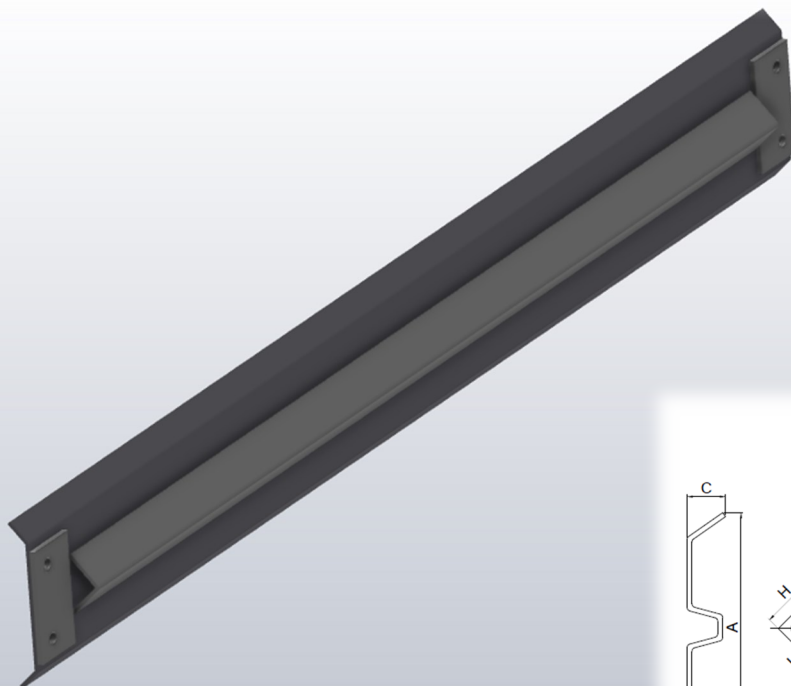

TALISCAS DE BAGAÇO

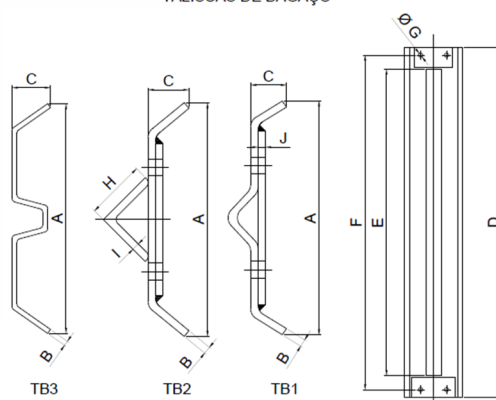

TALISCAS TIPO GADANHO


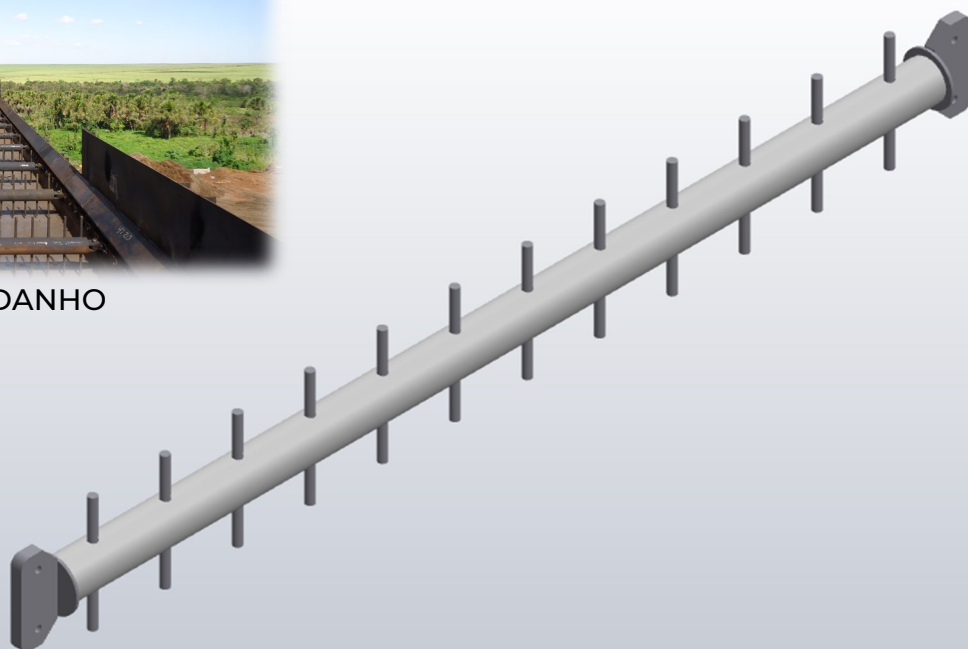


zambon
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Observações
Dimensionais (comprimento / largura / espessura) conforme projeto do cliente.



ELLO CORRENTES
DESDE 1990

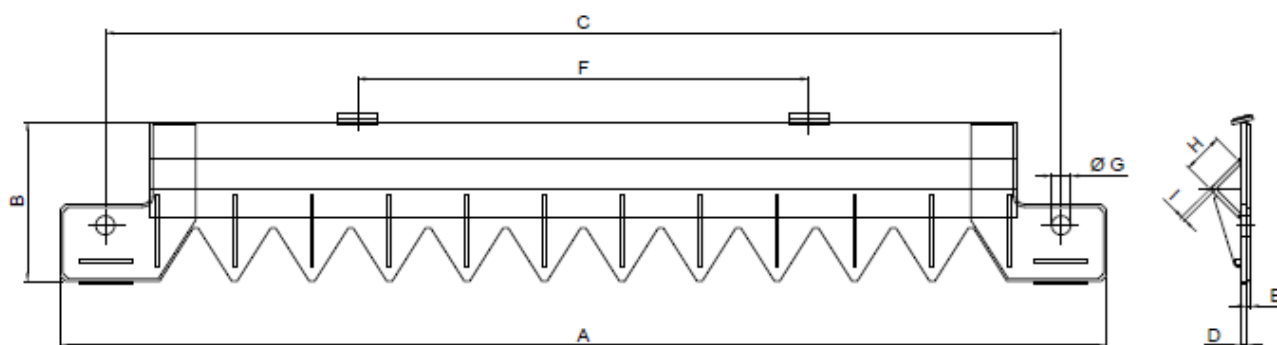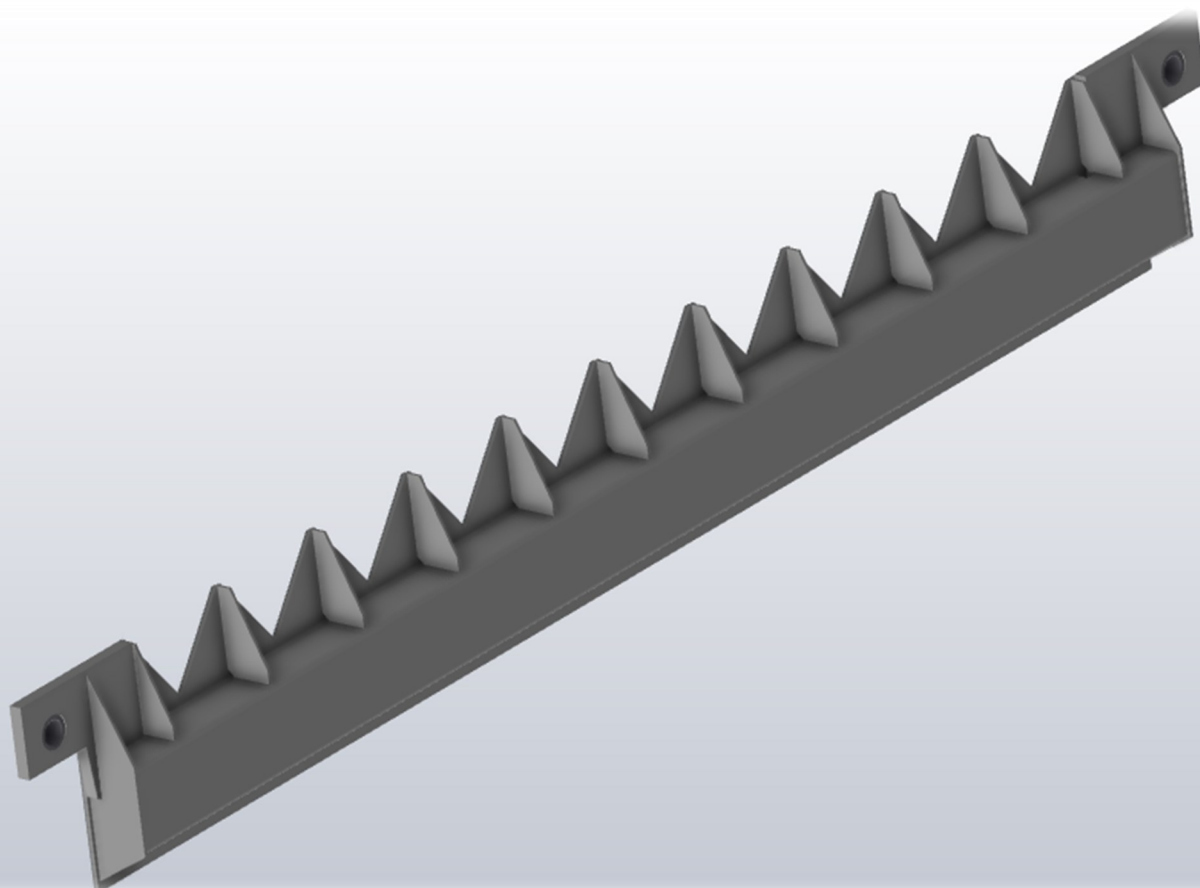


zambon
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS



Observações
Dimensionais (comprimento / largura / espessura) conforme projeto do cliente.





ELLO CORRENTES
DESDE 1990

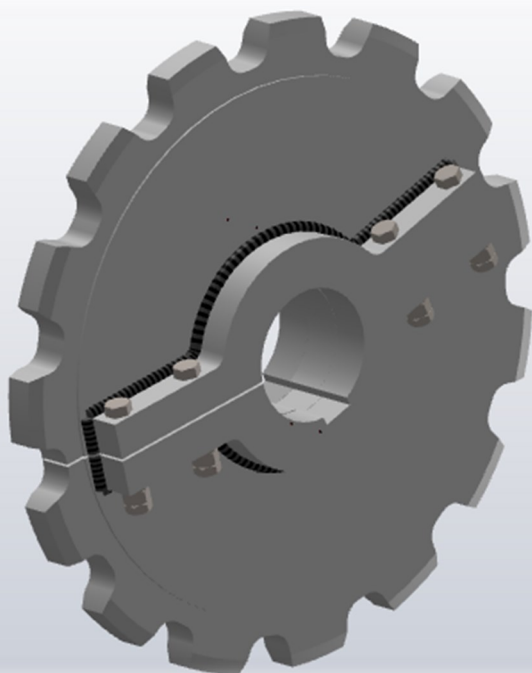



ENGRENAGEM BI-PARTIDA

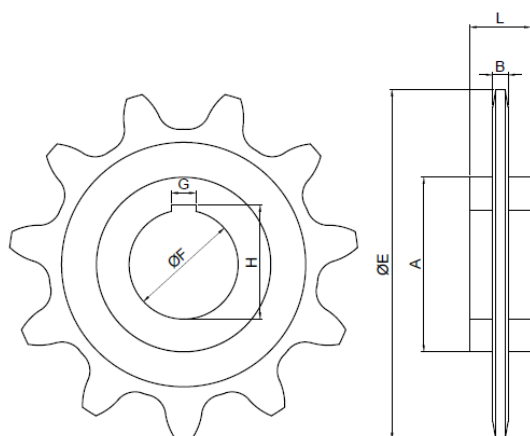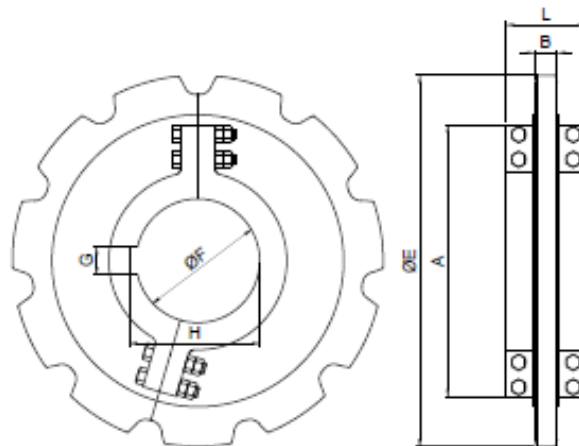

ENGRENAGEM INTEIRIÇA

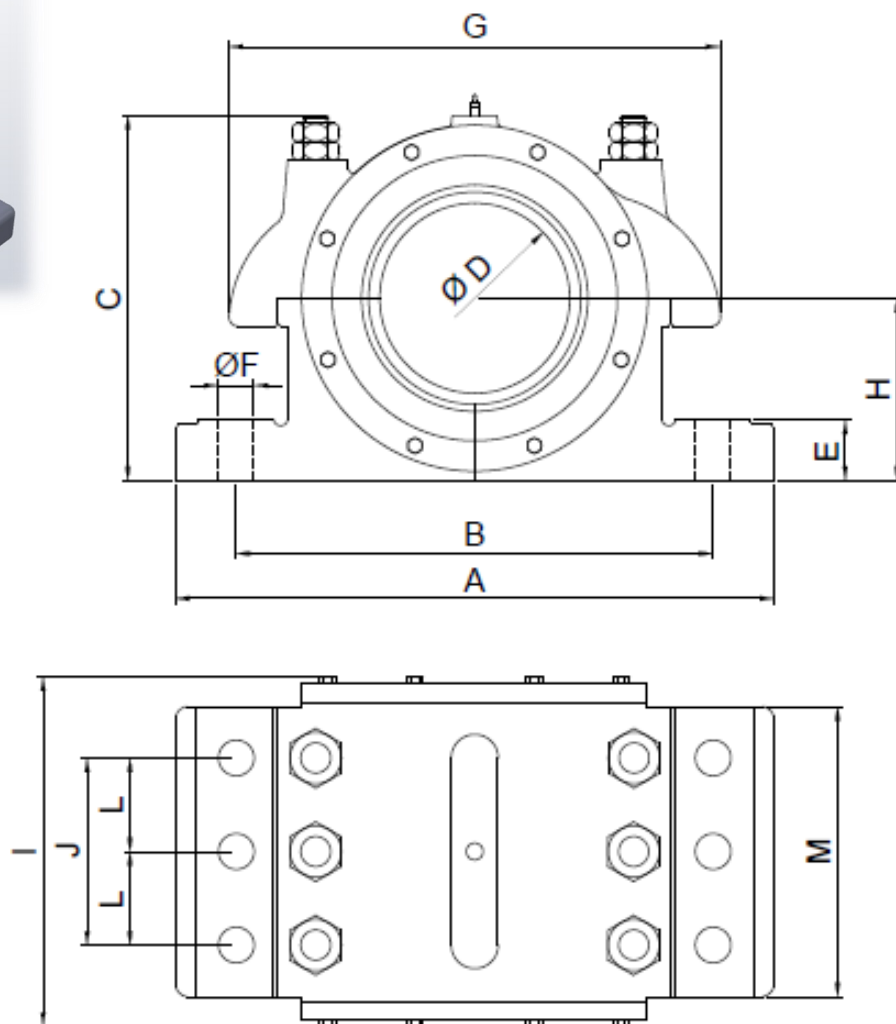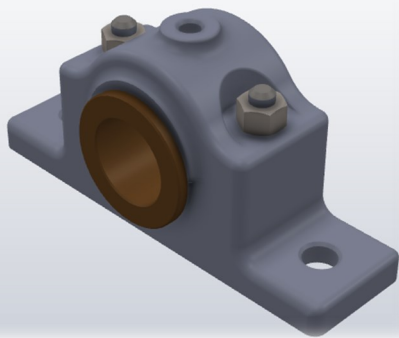

código	A	B	C	ØD MÍN	ØD MÁX	E	ØF	G	H	I	J	L	M
MEC-0	360,0	305,0	190,0	76,2	114,3	38,0	22,0	255,0	94,0	192,0	80,0	—	130,0
MEC-I	470,0	400,0	253,0	127,0	152,4	55,0	28,6	313,0	128,0	252,0	100,0	—	180,0
MEC-II	530,0	410,0	365,0	165,1	190,5	70,0	31,7	435,0	170,0	302,0	160,0	—	240,0
MEC-III	640,0	510,0	406,0	203,2	254,0	65,0	38,1	525,0	195,0	372,0	200,0	100,0	310,0
MEC-V	700,0	580,0	450,0	266,7	304,8	75,0	38,1	620,0	230,0	462,0	280,0	140,0	380,0

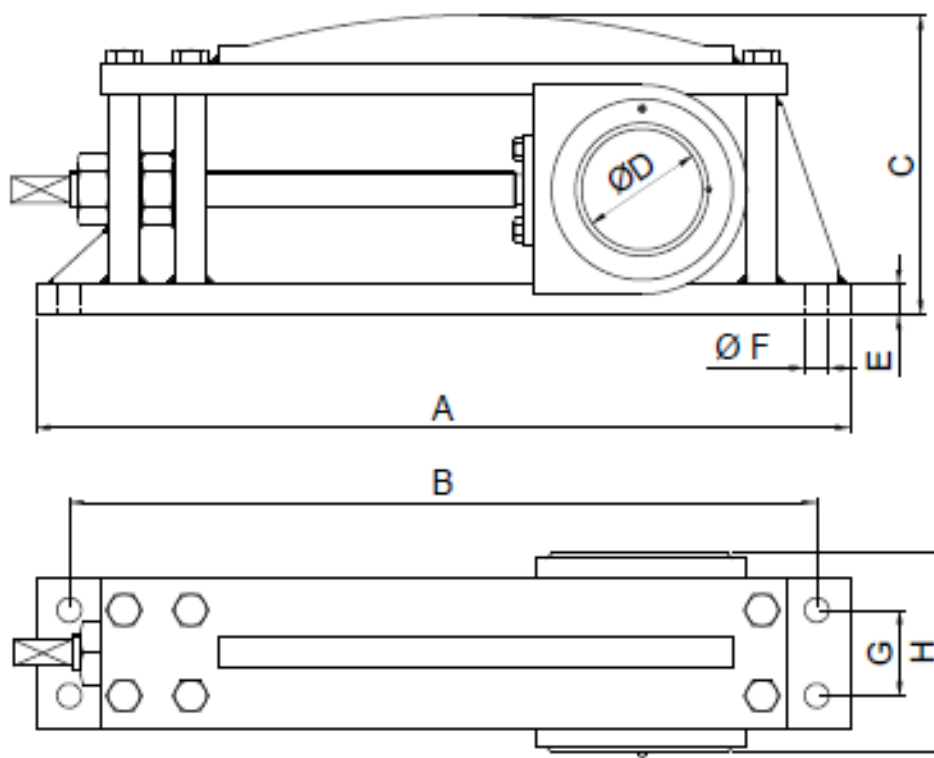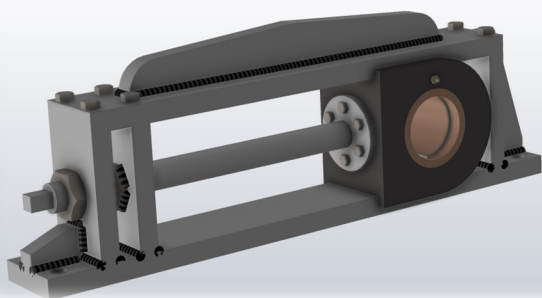



código	A	B	C	ØD MÍN	ØD MÁX	E	ØF	G	H	CURSO
CS-2	775,0	725,0	256,0	76,2	101,6	25,0	20,6	60,0	127,0	300
CS-3	855,0	785,0	312,0	114,3	139,7	31,7	25,4	90,0	210,0	320
CS-4	1000,0	920,0	400,0	165,1	190,5	38,1	28,6	110,0	230,0	328




EIXOS
TAMBORES
ROLDANAS
ENGRENAGENS



PINOS DE FIXAÇÃO

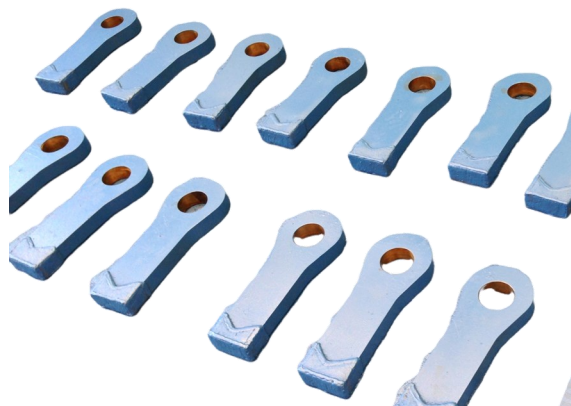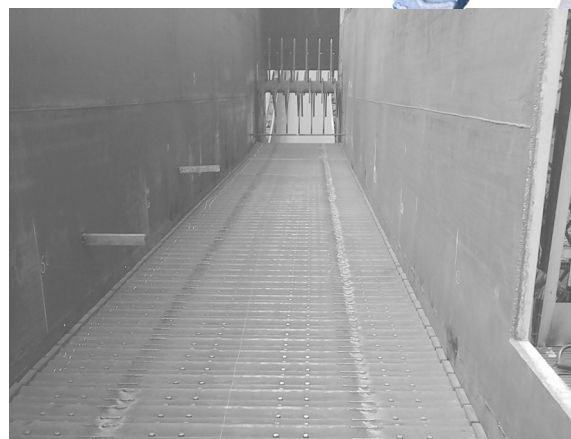MARTELOS
FACAS

PICADORES

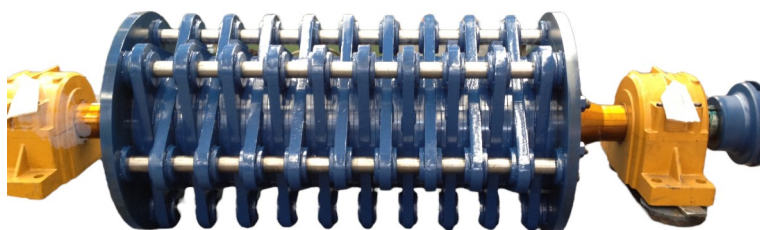

DISPOSITIVOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CORRENTES

